
Пост управления настенный

Шкаф управления

Может располагаться на нижней или верхней площадках

Пост управления на стойке

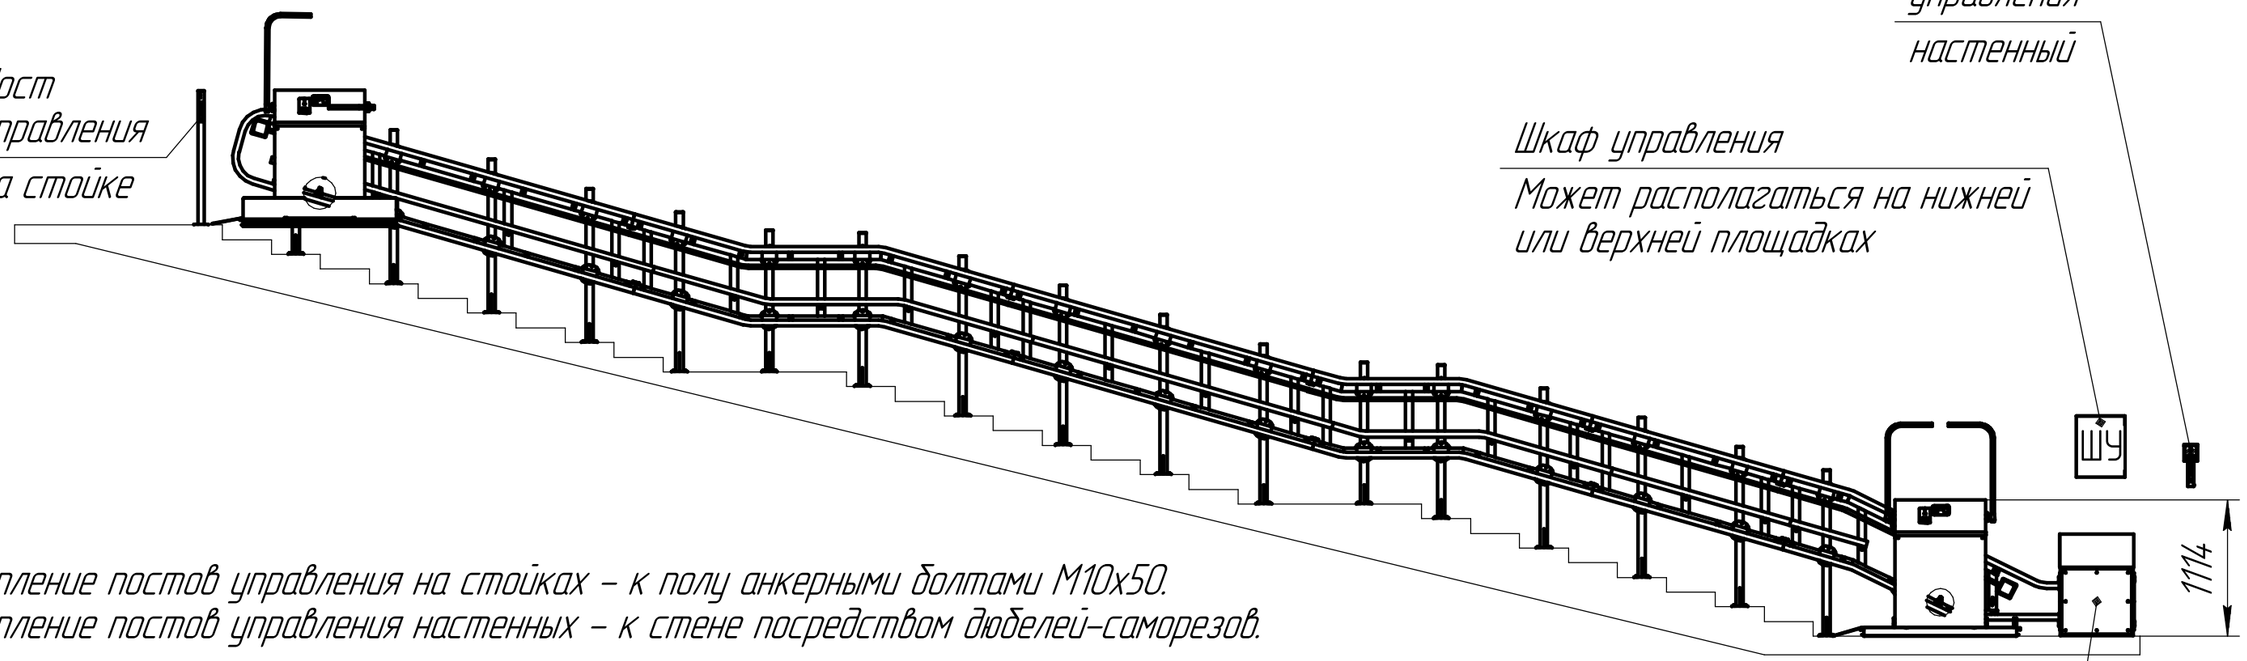


Крепление постов управления на стойках – к полу анкерными болтами М10х50.
Крепление постов управления настенных – к стене посредством дюбелей-саморезов.

Крепление стоек к полу и лестнице анкерными болтами М10х100, также возможно крепление к капитальной стене

Приводная станция

Может располагаться на нижней или верхней площадках

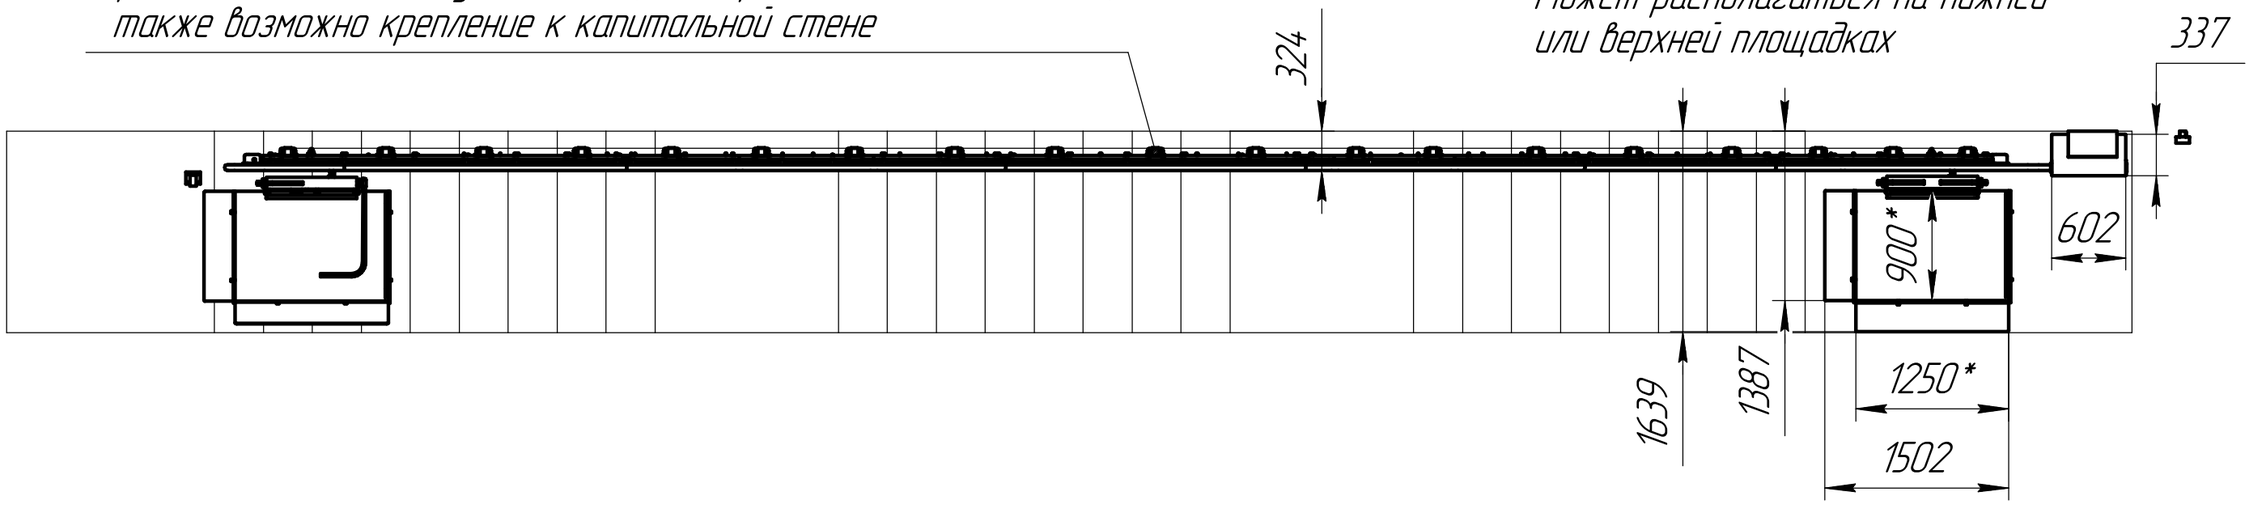

*Габариты платформы могут быть разными – от 750х900 до 900х1250 мм.
Стандартные габариты – 800х900 мм.
Есть 3 типа платформ – проходная, тупиковая и угловая. В данном примере использована угловая платформа и габаритами 900х1250 мм.
Основание крепления стоек к полу – бетонное покрытие толщиной не менее 200 мм (класс прочности В25, марка бетона М350).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Платформа подъемная со сложной траекторией перемещения ДС-03	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.								1:50
Пров.						Лист	Листов 1	
Т.контр.						ООО "ТЦРИ "Доступная среда"		
Н.контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.